


CFMOTO X4

Material: Steel

№	Кол-во	Наименование	Вид
1	4	Шайба 8	

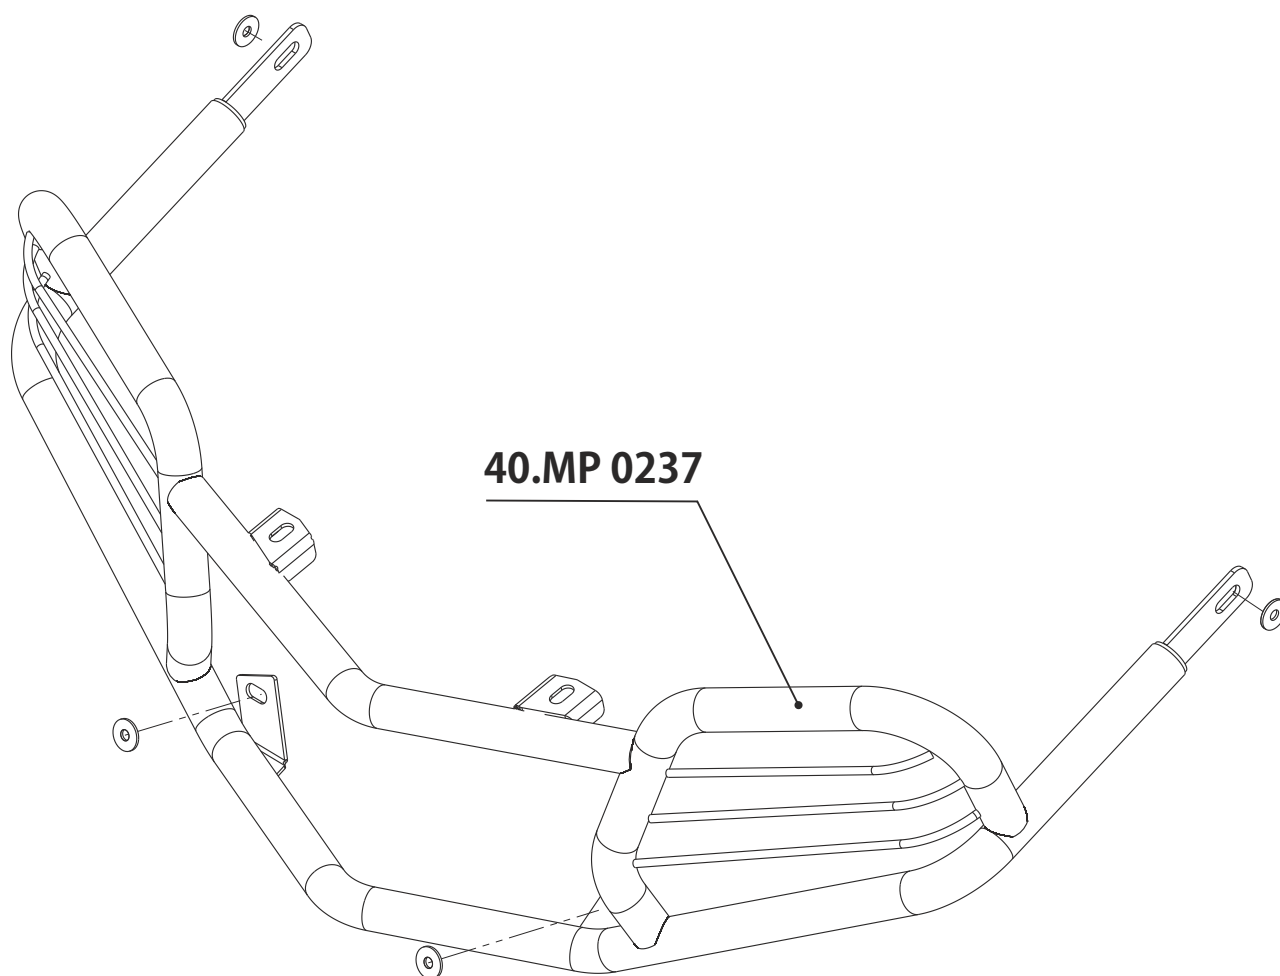

1. Снять пластик колесных арок над передним колесом квадроцикла.
2. Снять защитную дугу.
3. Установить кенгурин на штатные места, используя штатные болты.
4. Установить пластик колесных арок на свое место.