




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




40.MP0968

Защитные дуги для мотоцикла

CFMOTO 450 MT 2024-

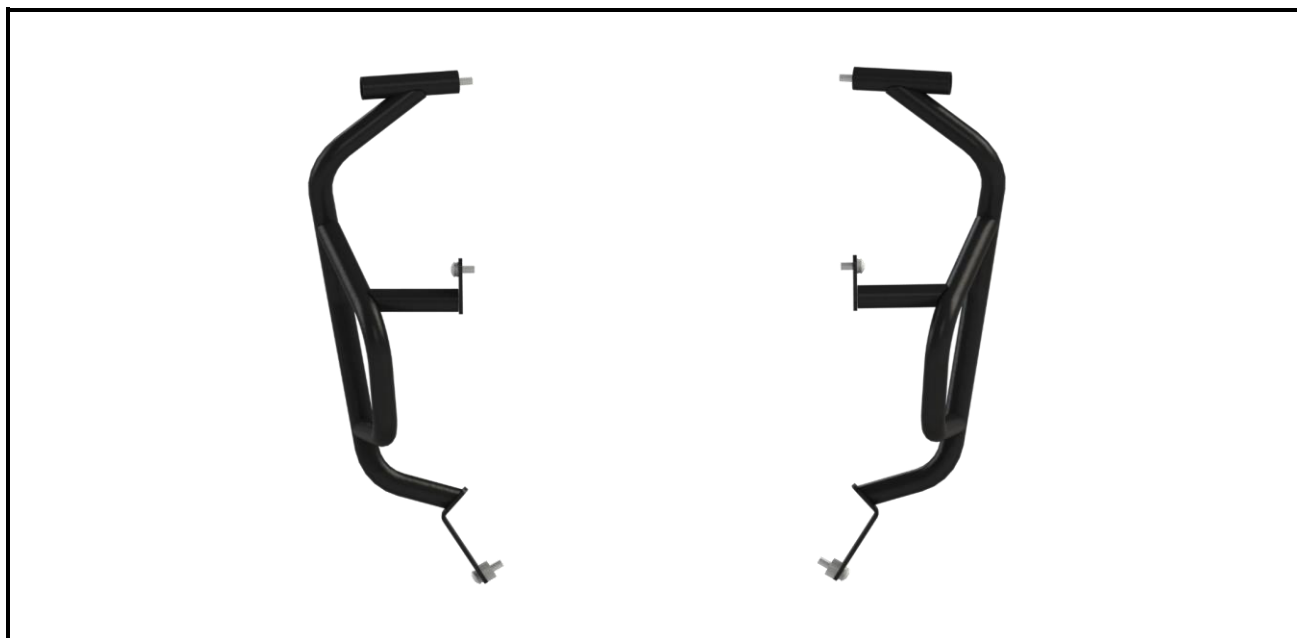

Инструменты:

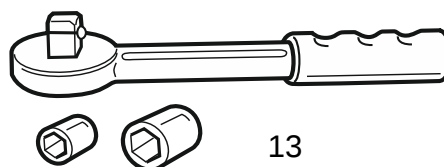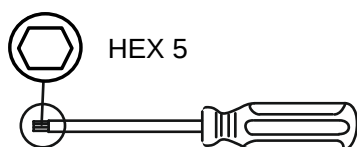

Время установки: 15-30 мин




Материал:

[illegible]


Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



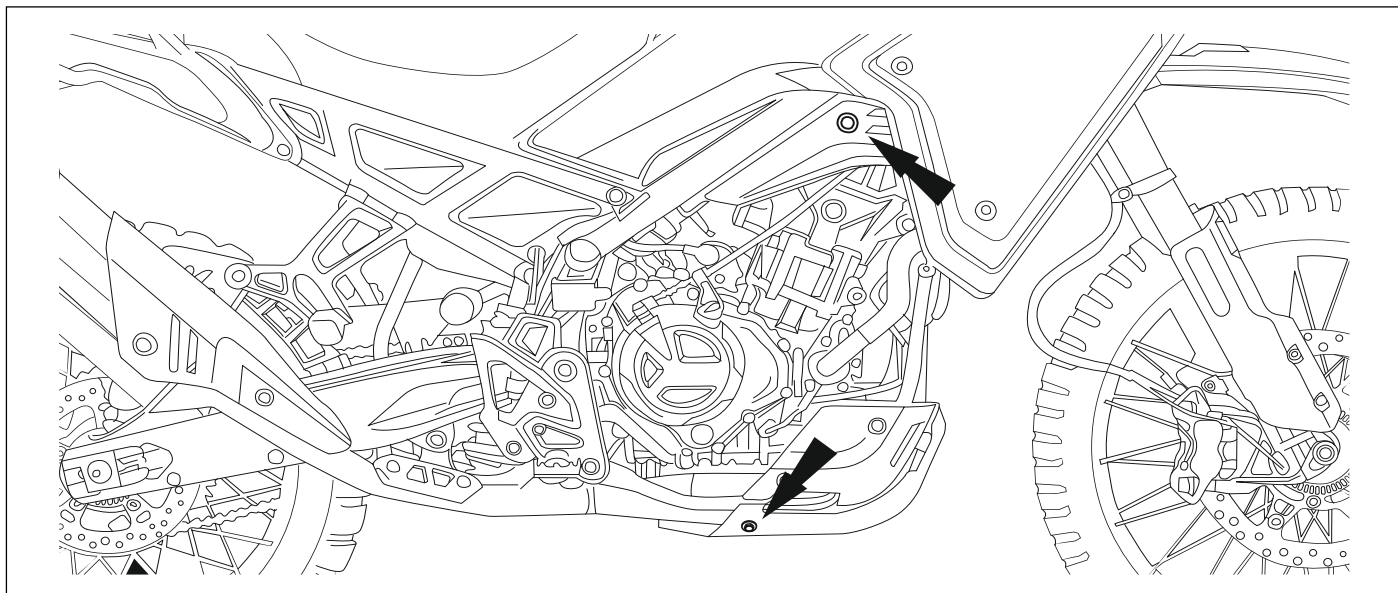

1


Снять заглушку у бака и открутить болт с нижней защиты.

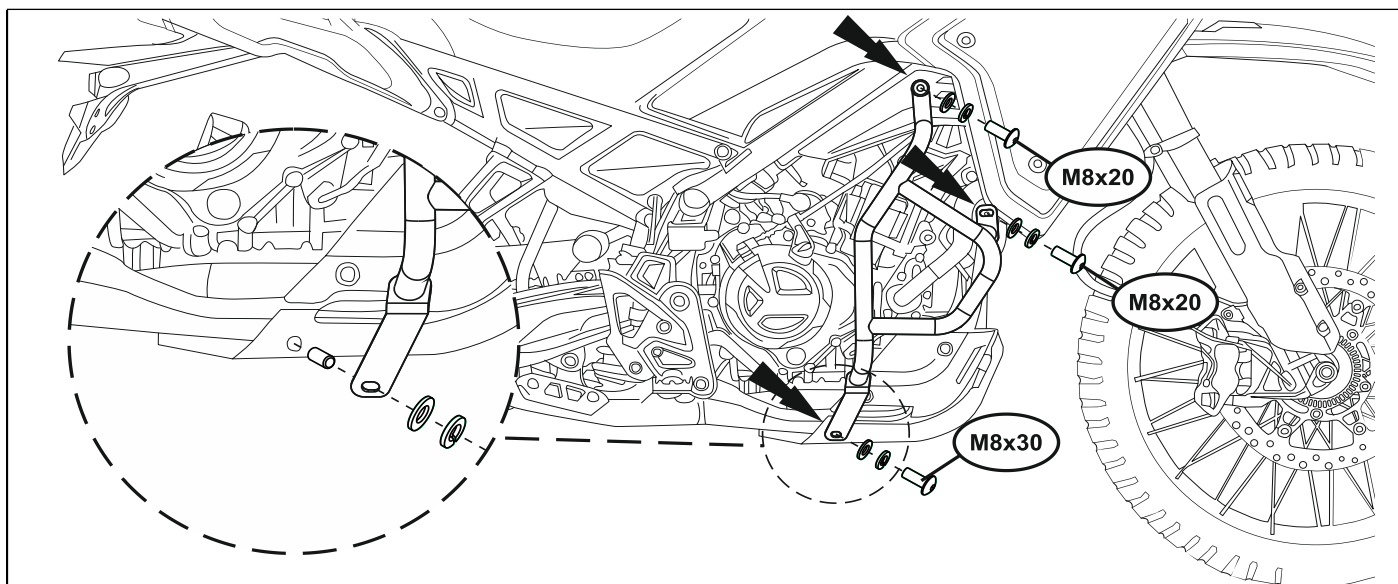

2

Установить дугу, используя винты M8x20 и M8x30, шайбы 8 и гровера 8. Использовать втулку (подложив под дугу), если мотоцикл оснащен штатной защитой.



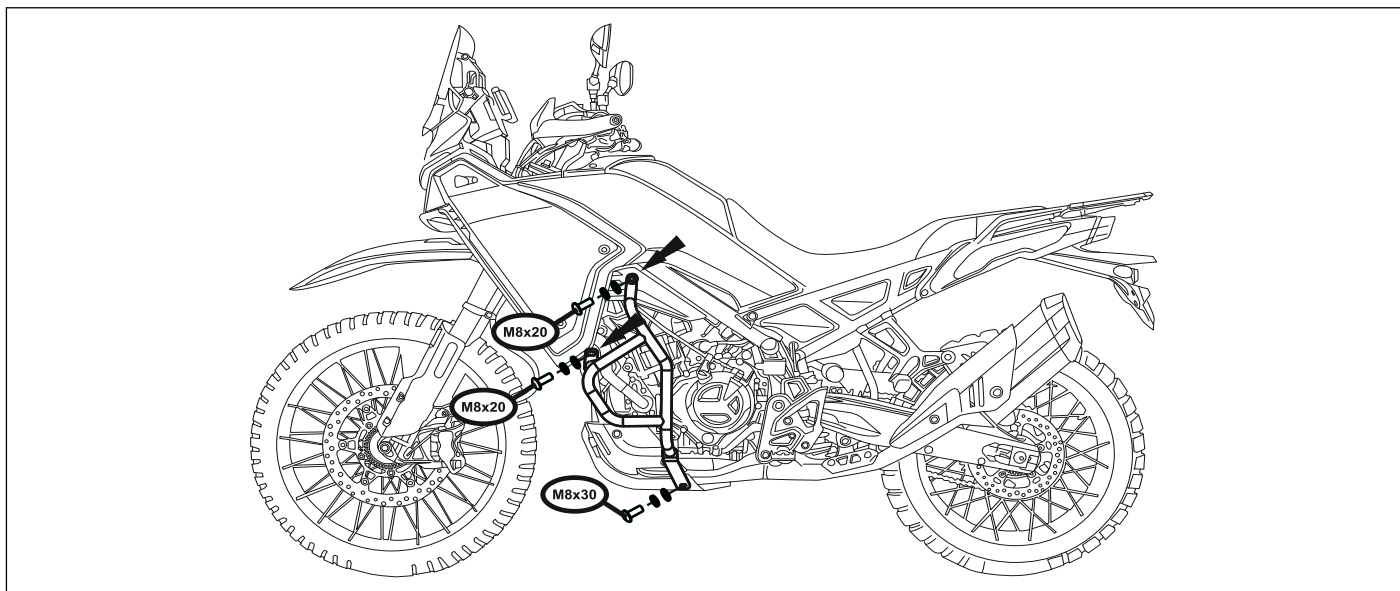

3

Повторить указанные действия на противоположной стороне.